

CDP - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE

CDP-120-120

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV).


Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE (classe 2) ou fios e cabos de cobre isolados 450/750v (classe 1 ou 2) sem cobertura. Conta com porca fusível para garantir uma perfeita aplicação e possui também borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque.

Aplicação: Redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas.

Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.

Norma: NF C33-020

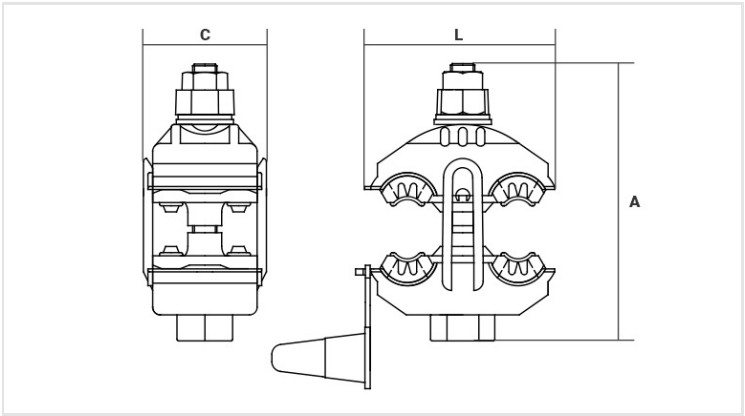

Características

Condutores		
Principal		
mm²		25 - 150
AWG/MCM		4 - 300
Derivação		
mm²		25 - 150
AWG/MCM		4 - 300
Figura		
-		
Dimensões (mm)		
L		60,0
A		87,0
C		33,0
Embalagem		
Qtd / Emb		25
Peso Unit. (g)		155,40