

CDP - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE

CDP-150-35

Descrição

**Finalidade:** Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV).


**Características:** Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE (classe 2) ou fios e cabos de cobre isolados 450/750v (classe 1 ou 2) sem cobertura. Conta com porca fusível para garantir uma perfeita aplicação e possui também borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque.

**Aplicação:** Redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas.

**Material:** Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.

**Ferramenta de Aplicação:** Chave estrela ou soquete.

**Norma:** NF C33-020

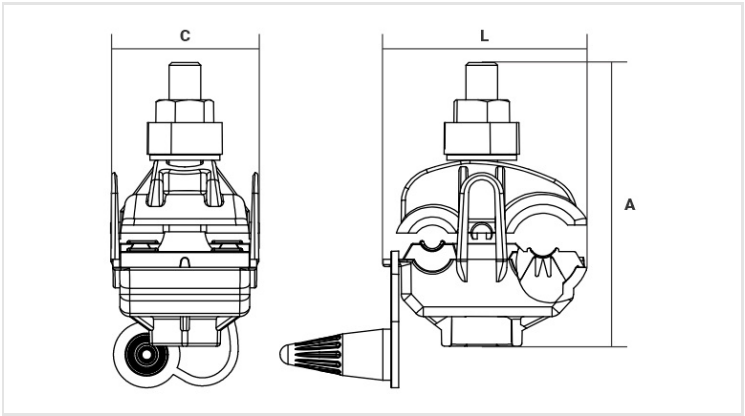

Características

| Condutores     |  |          |
|----------------|--|----------|
| Principal      |  |          |
| mm²            |  | 10 - 150 |
| AWG/MCM        |  | 8 - 300  |
| Derivação      |  |          |
| mm²            |  | 4 - 35   |
| AWG/MCM        |  | 12 - 2   |
| Figura         |  | -        |
| Dimensões (mm) |  |          |
| L              |  | 40,0     |
| A              |  | 72,0     |
| C              |  | 47,0     |
| Embalagem      |  |          |
| Qtd / Emb      |  | 40       |
| Peso Unit. (g) |  | 94,00    |